


ПКР-20

плата клеммная для монтажа радиоэлементов

Плата предназначена для монтажа пассивных радиоэлементов в цепях управления и электрических цепях постоянного и переменного тока.

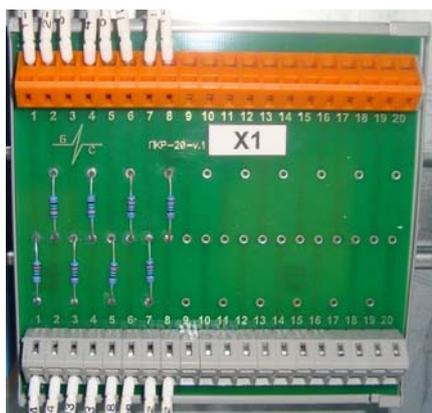

Отличительные особенности платы ПКР-20:

- установка на DIN рейку 35x7,5, 35x15
- необслуживаемые пружинные клеммы
- 20 монтажных мест для радиоэлементов
- номинальный ток 3А
- номинальное напряжение 250В
- допустимое сечение проводников 0,08-2,5мм²
- температура эксплуатации от -60°С до +80°С
- габаритные размеры 105x100x15мм
- возможность применения на объектах Росатома

Опции:

- монтаж радиоэлементов по чертежу заказчика (М)
- защитное силиконовое покрытие (С)
- защитный кожух (К)
- другое число монтажных мест (XX)

Пример заказа: Плата клеммная для монтажа радиоэлементов, ПКР-20-М-С-К